

## Purgo Top

Högeffektivt sandfilter i UV-beständig, glasfiberarmerad polyester, tillverkad enligt industristandard. Anpassad för privata pooler. Kompletterad med bottenventil, manometer och toppventil 1½" för Ø400, 510 och 620 mm filter.


### Egenskaper

- Bottenventilens placering och utformning underlättar tömning av vatten och sand.
- Intern avluftning förhindrar uppkomst av luftbubblor i filtret.

#### Tekniska data

Art.nr	Typ Ø (mm)	Ventil (tum)	Flöde (50 m³/h)	Sand kg (0,4 - 0,8 mm)	Filtervikt kg	Arbets- tryck	Max. tryck	Test-tryck
215000	400	1½"	6,3	50	12	1-1,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²	3 Kg/cm²
215001	510	1½"	10,2	100	18	1-1,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²	3 Kg/cm²
215002	620	1½"	15,1	150	23,5	1-1,5 Kg/cm²	2 Kg/cm²	3 Kg/cm²

Drifttemperatur min. 1°C - max. 40°C. Kornstorlek 0,4 - 0,8mm

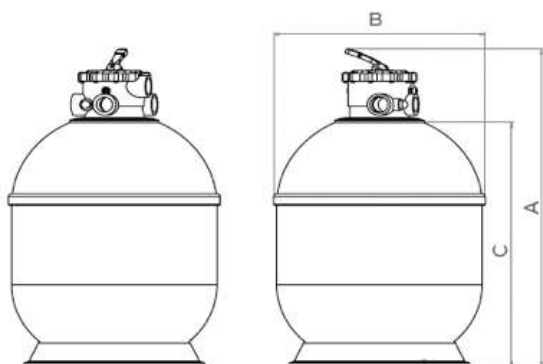

#### Måttabell Purgo

Art.nr	Typ Ø (mm)	Filterarea m²	A	B	C
215000	400	0,13	795	400	535
215001	510	0,20	1020	510	760
215002	620	0,30	1090	620	830